


Luukun koko kuvassa 200x200

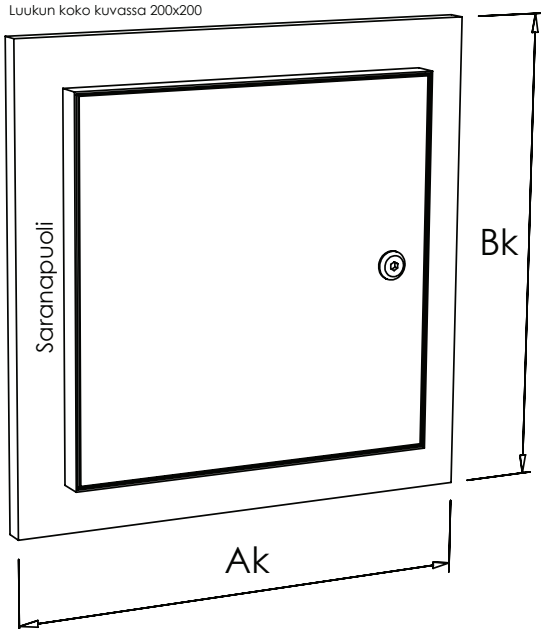


Pulveripolttomaalattu, valkoinen (vastaa RAL 9003) saranoidulla kannella varustettu teräsluukku. Kannessa on valmiiksi kiinnitetty käsittelemätön 13 mm kipsilevy, jota tasoitus- ja maalauskitillä työmaalla lopulliseen kuntoon. Luukun kehys kiinnitetään alhaalta päin porakärkisillä kipsiruuveilla. Luukussa on lukitussalpa.

Erikoiskokoisia luukkuja toimitamme tilauksen mukaisesti.

Tuotenimi	kpl/pkt	Toimitus
HS 200 X 200	10	var.
HS 300 X 300	15	var.
HS 400 X 400	5	var.
HS 500 X 500	5	var..
HS 600 X 600	5	var.

Luukun koko (mm)	Asennusaukko A x B ¹⁾ (mm)	Asennusaukko a x b (mm)	Kokonaisleveys Ak x Bk (mm)
200 x 200	200 x 200	190 x 160	250 x 250
300 x 300	300 x 300	290 x 260	350 x 350
400 x 400	400 x 400	390 x 360	450 x 450
500 x 500	500 x 500	490 x 460	550 x 550
600 x 600	600 x 600	590 x 560	650 x 650

¹⁾ toleranssi ±2 mm

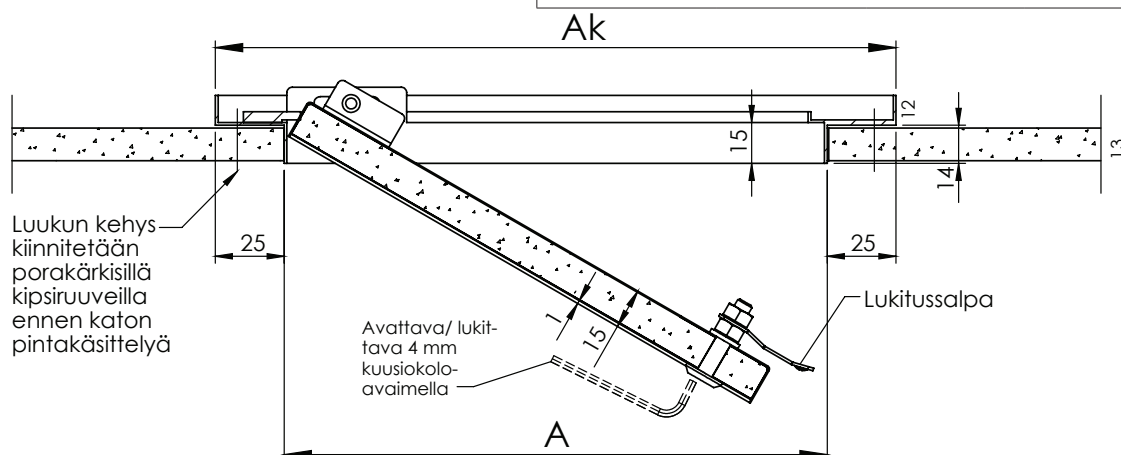

Luukun kehys kiinnitetään porakärkisillä kipsiruuveilla ennen katon pintakäsittelyä

Avattava/ lukittava 4 mm kuusiokolo-avaimella

Lukitussalpa