




Ripustinjousi ja lanka

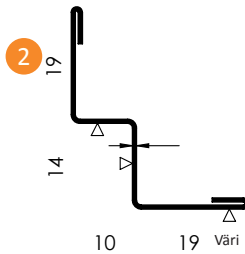


LL-lista nro 10





Pääkannatin 3700
nro 14



Välilista 1200
nro 15



Välilista 600
nro 16

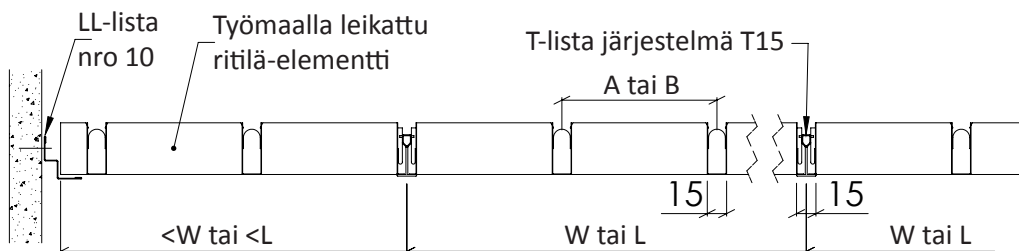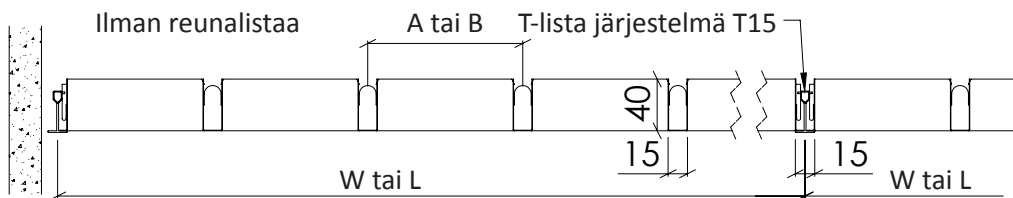


Tekniset tiedot: ML Eurogrid 15T ritiläelementti


	Vakiotuote	Muita vaihtoehtoja
Materiaali	0,45 mm AL	Tiedustele, riippuvainen silmäkoosta ja sälekorkeudesta
Moduli L x W	600x1200 mm 600x1200 mm	
Ritiläsäleen korkeus H	40 mm	
Ritiläsäleen leveys	15 mm	
Silmäkoko A x B	Katso erillinen taulukko	Tiedustele, sovitettava elementtikokoon
Sauma	Puskusauma vasten T15 kannattamia	
Pintakäsittely	Polyester pinnoite: Valkoinen Ral 9003, Hopeaharmaa Ral 9006	
Pintakäsittely	Polyester pinnoite: Valkoinen (vastaa RAL 9003) tai hopean harmaa (vastaa RAL 9006)	Pulverimaalaus: RAL tai NCS-sävyt Kiiltoanodisoitu
Muuta	elementin A- ja B-säleet voidaan toimittaa myös kasaamattomana kuljetustilan pienentämiseksi T-listojen alapintojen värit määritettävä tilauksen yhteydessä	

Ritiläelementin modulkoko W x L	Silmäkoko A X B	Säleen korkeus H	Paino kg/m ²	Avo-pinta %	Peittokulma
600x600, 600x1200	50x50	40	3.39	49 %	49°
	60x60	40	3.32	56 %	42°
	75x75	40	2.66	64 %	34°
	86x86	40	2.33	68 %	30°
	100x100	40	1.99	72 %	25°
	120x120	40	1.66	77 %	21°
	150x150	40	1.33	81 %	16°
	200x200	40	1.00	86 %	12°
	300x300	40	0.66	90 %	8°


KANNATTIMIEN RUUDUKKO VAIHTOEHDOT




600 X 1200 mm




600 X 600 mm




600 X 1200 mm



600 X 600 mm




600 X 1200 mm




600 X 600 mm

Menekki / m ² eri asennustavoilla suorakulmaisissa huoneissa ilman hukkaa						
Asennusvaihtoehto	1	1	3	4	5	6
Ritilä	1.4 kpl	2.8 kpl	1.4 kpl	2.8 kpl	1.4 kpl	2.8 kpl
Pääkannatin 3700 nro 14	0.84 jm	0.84 jm	0.84 jm	0.84 jm	1.7	1.7 jm
Välilista 1200 nro 15	1.4 kpl	1.4 kpl	1.4 kpl	1.4 kpl	-	-
Välilista 600 nro 16	-	1.4 kpl	-	1.4 kpl	1.4 kpl	2.8 kpl
Ripustin	0.7 kpl	0.7 kpl	0.7 kpl	0.7 kpl	1.4 kpl	1.4 kpl
Reunalista	seinä-jouksumetriin mukaan					


ML Eurogrid 15T ritiläelementin silmäkoko
Modulikoko W x L = 600 x 600 mm tai 600 x 1200 mm
Silmäkoko A x B
Säleen korkeus H= 40 mm




A x B 50 x 50




A x B 60 x 60




A x B 75 x 75




A x B 86 x 86




A x B 100 x 100




A x B 120 x 120



A x B 150 x 150



A x B 200 x 200



A x B 300 x 300